

■ 主なオプション

■ タイピンマイク

メインPTTスイッチ
セカンドPTTスイッチ
プログラマブルボタン

HM-238LS
サブチャンネルPTT機能対応
タイピン型マイクロホン
近日発売 **防水**
JANコード:4909723148906

EH-15B
イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723004356

EH-14
オープンエア型
イヤホン
2,500円+税
JANコード:4909723803751

EH-14 オープンエア型イヤホン またはEH-15B イヤホンと接続して使用可能

■ スピーカーマイク

HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723019107

HM-183LS
防水型スピーカーマイクロホン
4,800円+税 **防水**
JANコード:4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると
HM-186LSも使用可能

■ イヤホンマイク

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
6,500円+税
(EH-15B付属)
JANコード:4909723019602

付属イヤホンの代わりに、
EH-14オープンエア型イヤホンも使用可能

HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
3,000円+税
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせると
HM-153、HM-166も使用可能

■ イヤホン

SP-16B
耳掛け型イヤホン
1,500円+税
JANコード:4909723003342

SP-29
耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723009962

HM-186LS、AD-137、OPC-2144、
OPC-2375LSいずれかと組み合わせて使用

■ ヘッドセット

HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920

HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
12,000円+税
JANコード:4909723810032

HS-97
咽喉
マイクロホン
2,300円+税
JANコード:4909723810926

HS-99
耳掛け式
イヤホンマイク
4,000円+税
JANコード:4909723009375

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット
9,800円+税
JANコード:4909723127345

HS-88A
ヘッドセット
8,000円+税
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

■ 接続ケーブル

OPC-2006LS
VOX機能用
変換ケーブル
1,500円+税
JANコード:4909723019084

OPC-2144
スリムL型プラグ
変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723019091

OPC-2375LS
イヤホン専用
変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723133704

OPC-2277LS
通話スイッチ内蔵型接続
ケーブル(電子ロック式)
6,000円+税
JANコード:4909723129455

OPC-2328
通話スイッチ内蔵型接続
ケーブル(電子ロック式)
6,000円+税
JANコード:4909723124986

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

■ バッテリー関連

BP-304
リチウムイオン
バッテリーパック
3.7V 1881mAh min.
(1900mAh typ.)
付属品と同一
5,000円+税

BC-248
ACアダプター
(Micro-B USB)
付属品と同一
1,500円+税

BB-6
回転式
ベルトクリップ
1,000円+税
JANコード:4909723147695

AD-137
イヤホン端子
変換アダプター
2,500円+税
JANコード:4909723144656

■ その他

▶対応するオプションの詳細はアイコムWEBページ www.icom.co.jp からご確認ください。

■ 主な定格

寸 法	幅50mm×高さ93mm×奥行き27mm(突起物は含まず)
重 量	約148g (付属バッテリーパック装着時)
使用可能時間	約12時間(パワーセーブ機能ON) 約10時間(パワーセーブ機能OFF時) ※受信5・送信5・待受90の使用状態にて(2W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。

- 電波の型式…F1E/F1D/F1F/F1C
- 変調方式…4倍FSK
- 送信周波数範囲…351.16875～351.38125MHz
- チャンネル数…30ch+5ch*
- ※上空用チャンネル(S1～S5)
- 送信出力…2W*/1W/0.5W +20% -50%
※上空用チャンネルでは使用できません
- 受信方式…ダブルスーパーヘテロダイナ方式
- 受信感度…-5dBμV emf以下(BER=1x10⁻⁵スタティック時)
0dBμV emf以下(BER=3x10⁻⁵フェージング時)
- スピーカー出力…【内部SP】1000mW以上(10%至時)
【外部SP】100mW以上(10%至時)
- 副次的に発する電波等の限度…4mW以下(擬似空中線への入力)
- 電源電圧…3.7V±10%
- 消費電流…<送信時>2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)
<受信>【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下
<待受時>180mA以下(すべてBluetooth®機能OFF時)
- 使用温度範囲…-20℃～+60℃

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状況 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

*5年ごとに再登録手続きが必要です。*2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ(www.icom.co.jp)を参照ください。*包括登録の場合は開設届が必要です。*無線局の運用に当たっては、1局当たり年間400円の電波利用料を納付する必要があります。(2020年5月1日現在)

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00～17:00)

フリーダイヤル ☎:0120-156-313

携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページで確認ください。 www.icom.co.jp



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷の関係上、実際のもものと多少違うことがあります。 ●アイコム株式会社、アイコム、ICOMDコ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。 ●AMBE+2はDigital Voice Systems, Inc.の商標です。 ●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。 ●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

2020年6月作成 20NH003A

ICOM

IC-DPR4

デジタルトランシーバー

35ch

最大出力

2W



名刺サイズでパワーは2W、
大きさと飛びのベストバランス。

DPR4
DIGITAL PRIVATE RADIO

DIGITAL

無線機はデジタルの時代へ

2W出力
タイプ

RoHS指令対応

登録局対応

3R

3S

Bluetooth®

電波の飛びもサイズもちょうどいい、 2W出力トランシーバー。

DPRはかんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
必要な申請書類や周辺機器をセットしているので、登録手続きを完了させるだけですぐに使用できます。



重量
約**148g**※

93mm

50mm

27mm

原寸大


※付属バッテリーパック装着時。

2w 余裕の2W出力


特定小電力無線機と比べ、電波の飛びがよく、より広い空間での通信が可能です。また、5W出力機と比べ軽くてコンパクトなため、よりカジュアルに使えます。

特定小電力無線機とIC-DPR4の通話距離の比較

※周囲の状況、環境によって通話距離は異なります。

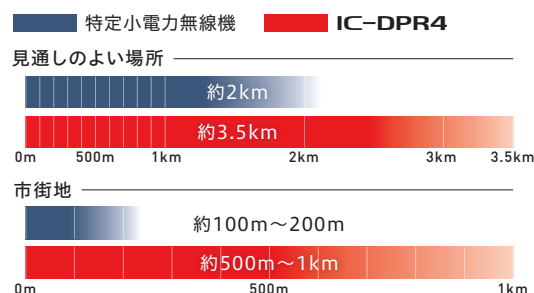

5ch 上空で使える5ch実装



地上利用向けの30chに加え、上空で利用できる5chも実装。パラグライダーなど、上空での通話が可能です。

■その他の特長

余裕の
12時間運用※2

録音再生機能

接客モード
(一時音量低下)

騒音時の
自動音量UP機能

ワンタッチ
アンサー機能

緊急呼び出し機能

Bluetooth®搭載

Change 3ch 最大3つの通話グループを瞬時に切り替え

メインPTT(送信)スイッチに加え、セカンドPTTスイッチを搭載。メインPTTと使い分けられ、2つの通話グループを瞬時に切り替えて送受信できます。また、メインPTTに3つ目の通話グループの登録も可能で、最大3つの通話グループを切り替えて運用できます。



※3つ目の通話グループでは、受信した時のみ応答可能。

1000mW 騒音に負けない大音量



内蔵スピーカーで1000mW以上の高出力を実現。イベント会場や祭りなど騒がしい場所でも、安心してお使いいただけます。

IP67 防塵・防水仕様



雨の日や水辺、埃の舞う屋外でも気にせずに使える高度な防塵・防水性能(IP67/55/54※1)を備えています。

デジタルトランシーバー

IC-DPR4

希望小売価格 **37,800円+税**

JANコード:4909723150213
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

●種別コード「3R」「3S」の表記がある無線機と通話互換性があります。
(AMBE+2™方式を採用している機種に限りです)

■付属品



・リチウムイオンバッテリーパック
(3.7V 1881mAh min.
<1900mAh typ.>)



・ACアダプター
(micro-B USB)



・ベルトクリップ

・申請書類一式 ・取扱説明書 など



※1.バッテリーカバー、マイク/イヤホンジャックの保護カバーを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能すること。また、一定の条件下における水滴や噴流、粉塵によっても無線機として機能することを表します。

※2.パワーセーブ機能ON、受信5・送信5・待受90の使用状態にて(2W時)