

## IC-DPR6用グレードアップオプション

### ■ 聞いて話せるマイクロホンタイプ

**HM-183SJ**  
防水形スピーカーマイクロホン  
10,000円+税  
JANコード: 4909723009986


**防水**  
(本体装着時)



**HM-186SJ**  
小型スピーカーマイクロホン  
10,000円+税  
JANコード: 4909723009573


イヤホン接続部

SP-29 耳掛け型イヤホン または SP-16B イヤホンと接続して使用可能



### ■ トランシーバーを保護するハードケース

**LC-164T/LC-166T**  
ハードケースS/L  
7,000円+税  
S JANコード: 4909723118763  
L JANコード: 4909723118770  
ハードケースSは付属バッテリーバック用  
ハードケースLはオプション電池ケース用




### ■ 騒音環境でも連絡を聞き漏らさないイヤホンタイプ

**AD-52**  
イヤホンジャックアダプター  
3,000円+税  
JANコード: 4909723803775

**SP-29**  
耳掛け型イヤホン  
2,000円+税  
JANコード: 4909723009962

または

**SP-16B**  
イヤホン  
1,500円+税  
JANコード: 4909723003342



### ■ ハンズフリーで手軽に通話、VOX\*タイプ

**HS-99**  
耳掛け型イヤホンマイクロホン  
(VS-2SJが必要)  
4,000円+税  
JANコード: 4909723009375

**VS-2SJ**  
PTT/VOXスイッチユニット  
6,000円+税  
JANコード: 4909723009344

\*音声に反応してスイッチが自動的にon/offされる機能です。




### ■ すぐに使える乾電池ケース

**BP-221** 乾電池ケース  
(単三形アルカリ電池×5本)  
約6時間(パワーセーブ機能ON時)  
約5時間(パワーセーブ機能OFF時)

使用条件やアルカリ電池の種類(製造元など)により、使用時間が大きく異なることがあります。また、アルカリ電池の特性により、低温では使用時間が短くなります。

3,800円+税  
JANコード: 4909723810483



## IC-DPR6用オプションアンテナ

**FA-S05U**  
ショートタイプアンテナ (5.05cm)  
4,000円+税  
JANコード: 4909723119425

**FA-S07U**  
ロングタイプアンテナ (21.6cm)  
4,000円+税  
JANコード: 4909723119630

**防水**  
(本体装着時)



## IC-DPR100用グレードアップオプション

**SM-28**  
スタンドマイクロホン  
12,000円+税  
JANコード: 4909723124412

**PS-230A**  
卓上電源  
49,000円+税  
JANコード: 4909723813200

**HM-206#02**  
コマンドマイク®  
(スピーカーマイクロホン)  
25,000円+税  
JANコード: 4909723131649

**防水**  
(本体装着時)



かんたんな登録手続きで  
ご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

\*5年ごとに再登録手続きが必要です。\*2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ(www.icom.co.jp)を参照ください。  
\*包括登録の場合は開設届が必要です。

▶対応するアンテナはアイコムWEBページ [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp) からご確認ください。

■防水は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。

### ■ IC-DPR6の主な定格

寸法	幅56mm×高さ97.5mm×奥行き29.5mm(付属バッテリーバック装着時)
重量	約244g(付属アンテナ、バッテリーバック装着時)

使用可能時間 約12時間(パワーセーブ機能ON) 約10時間(パワーセーブ機能OFF時)  
\*受信5:送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時)  
\*充電に必要な時間は、付属のバッテリーバック/充電器の組み合わせで約3時間です。

- 電波の型式...F1E/F1D/F1F
- 変調方式...4FSK
- 送信周波数範囲...351.20000~351.38125MHz
- 受信周波数範囲...351.16875~351.38125MHz
- チャンネル数...送信:30ch、受信:30ch+5ch\*  
\*上空用チャンネル(S1~S5)
- 送信出力...5W(1W)+20% -50%
- 空中線インピーダンス...50Ω不平衡
- 受信方式...ダブルスーパーヘテロダイン方式
- 受信感度...-5dBμV emf以下(BER=1x10<sup>-5</sup>スタティック時)  
0dBμV emf以下(BER=3x10<sup>-5</sup>フェージング時)
- 隣接チャンネル選択度...42dB以上(@6.25kHz標準感度+3dB比)
- スピーカー出力...[内部SP]700mW以上(負荷16Ω、10%歪時)  
[外部SP]500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
- 副次的に発生する電波等の限度...4mW以下(模擬空中線への入力)
- 電源電圧...7.4V 1800mAh min. <1900mAh typ.>  
リチウムイオンバッテリーバック
- 消費電流...<送信時>2.0A以下(5W、1.0A以下(1W))  
<受信>[内部SP]16Ω 400mA以下、  
[外部SP]8Ω 350mA以下  
<待受時>90mA以下
- 使用温度範囲...-20℃~+60℃

### ■ IC-DPR100の主な定格

寸法	幅125.0mm×高さ29.0mm×奥行き180.0mm(突起物を除く)
重量	約900g(本体のみ)

●電波の型式...F1E/F1D/F1F/F1C
- 変調方式...4FSK
- 送信周波数範囲...351.20000~351.38125MHz
- 受信周波数範囲...351.16875~351.38125MHz
- チャンネル数...送信:30ch、受信:30ch+5ch\*  
\*上空用チャンネル(S1~S5)
- 送信出力...5W(1W)+20% -50%
- 空中線インピーダンス...50Ω不平衡
- 受信方式...ダブルスーパーヘテロダイン方式
- 受信感度...-3dBμV emf以下  
(BER=1x10<sup>-5</sup>スタティック時)  
+5dBμV emf以下  
(BER=3x10<sup>-5</sup>フェージング時)
- スピーカー出力...4W以上(負荷インピーダンス4Ωにて10%歪時)
- 電源電圧...DC13.8V ±10%、DC26.4V ±10%(TYP)
- 消費電流...DC13.8V <送信(5W)時>2.0 A  
<受信時>1.3A以下(4Ω負荷、VOL\_MAX時)  
DC26.4V <送信(5W)時>1.5 A  
<受信時>0.8A以下(4Ω負荷、VOL\_MAX時)  
<待受時>500mA以下
- 使用温度範囲...-20℃~+60℃

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

### 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00) フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。  
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 [www.icom.co.jp](http://www.icom.co.jp)

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOM、DPR、コマンドマイクは、アイコム株式会社の登録商標です。●AMBE+2はDigitalVoice Systems, Inc.の商標です。●この無線機を使用するには、電波法に定め、総合通信局に申請し、登録を受ける必要があります。●この無線機は、日本国内における陸上および日本周辺海域で運用する無線機です。上空での運用はできません。●製品に同梱されている「IC-DPR100(6)アンテナ」について「に」記載していないアンテナを使用すると、電波法違反で罰せられる場合があります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

## レジャーや地域活動をもっと快適にする HIGH POWERコミュニケーションツール。



# DPR®

## DIGITAL PRIVATE RADIO


資格不要 RoHS指令対応

登録局対応 3R



# レジャーや地域活動をもっと快適にする HIGH POWERコミュニケーションツール。

DPRは、かんたんな登録手続きで利用できる高出力デジタル簡易無線機のシリーズ。屋外でのレジャーや、地域活動などのシーンで、従来の資格不要なトランシーバーでは通話できない、広いエリアをカバーする連絡手段として活躍します。また、使用に必要な申請書類や周辺機器をセットしているの、登録手続きを完了させるだけで使えます。

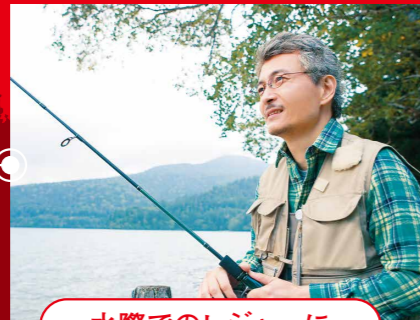

水際でのレジャーに



防塵・防水タイプだから屋外でも安心。



広大な野山での連絡に



送信ボタンを押すだけで手軽にコミュニケーション。



ドライブやツーリングに<sup>※1</sup>



ワンプッシュで全員同時に情報伝達。



トレッキングに



高出力だから広いエリアも楽々カバー。



地域活動に



クラブ活動に



イベントの運営に



遠足の引率に

## 通話距離の目安(5W出力時)

### 見通しのよい場所

- ・約1~4km  
(携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)
- ・約10km(車載型↔車載型)

### 市街地や建物内

- ・約0.5~1km  
(携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)
- ・約1~3km(車載型↔車載型)

・通話範囲は、周囲の建物などの状況により異なります。

## 5W/1W切替機能を搭載

近距離で使うときは、エコに使える1Wモードにカンタンに切り替え。より長時間の運用が可能です。

●種別コード「3R」の表記がある無線機と通話互換があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限りません)

※1 無線機を操作、または表示部を注視する場合は、必ず安全な場所に自動車を停車させてください。また、安全運転に必要な外部の音が聞こえない状態や、無線機を身体に付けた状態で運転しないでください。



デジタルトランシーバー

## IC-DPR6

希望小売価格: 59,800円+税  
JANコード: 4909723119265  
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種  
本体3年保証

### 小型・軽量。もち運びしやすい携帯タイプ。

- 音声案内機能 — 表示が確認できない状況でのチャンネル変更を音声でサポート。
- 小型・軽量 — 薄さ29.5mm、軽さ244gのコンパクトボディ。
- エマージェンシー機能 — 通話先にアラート音を発信し、迅速に連絡。
- ミドルアンテナが付属 — 機動性と通話距離を兼ね備えたミドルアンテナが付属。
- スキャン機能 — 多彩なスキャン機能を搭載。

付属品 ●アンテナ ●リチウムイオンバッテリーパック ●急速充電器/アダプター ●ストラップ ●ベルトクリップ ●申請書類一式 ●取扱説明書



### 最高水準の防塵・防水性能<sup>※2</sup> IP67<sup>※2</sup>のタフボディ

※2 バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないこと。また、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

デジタルトランシーバー

## IC-DPR100

希望小売価格: 69,800円+税  
JANコード: 4909723127314  
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

### 長時間運用にも適した車載タイプ。

- 音声案内機能 ●エマージェンシー機能
- スキャン機能 ●着信履歴機能
- プライベートチャンネル機能
- マイクゲイン調整機能など

付属品 ●マイクロホン ●申請書類一式 ●取扱説明書

・この無線機を使用するには別途アンテナをお買い求め下さい。使用できるアンテナの一覧はアイコムWEBページからご確認ください。

### IP54<sup>※3</sup>の防塵・防まつ性能

※3 試験用粉塵を1㎡あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

### 卓上電源と組み合わせて使用可能

家庭用コンセントで使うことができます。

卓上電源 PS-230A (別売) ▶



## IC-DPR6/IC-DPR100 おもな特長



### 携帯の“圏外”でも活躍

携帯電話のサービスエリア外でも大丈夫。お互いの電波が届く範囲であれば、山中でも郊外でもつながります。



### かんたん操作

話すのに必要な操作は、送信ボタンを押すだけ。便利な機能の設定も、簡単に行えます。



### 高い秘話性

32,767通りの暗号鍵を掛けることで、第三者からの盗聴の危険性を低減します。



### 話す相手を選べる

個別設定すれば、全員ではなく、情報を伝えたい人だけに話しかけることもできます。



### 通話料不要

通話料は不要<sup>※4</sup>。料金を気にせずに情報交換することができます。

※4 無線局の運用に当たっては、1局当たり年間600円(包括登録の場合は450円)の電波利用料を納付する必要があります。(納入告知書より、納付期限内に納付) (2017年10月1日 現在)