

■ 主な定格

電 波 の 型 式	F1E/F1D/F1F
変 調 方 式	4値FSK
送 信 周 波 数 範 囲	351.20000～351.38125MHz
受 信 周 波 数 範 囲	351.16875～351.38125MHz
チャ ン ネ ル 数	送信:30ch、受信:30ch+5ch※ ※上空用チャンネル(S1～S5)
寸 法	幅58mm×高さ95mm×奥行き26.4mm(付属バッテリーバック装着時)
重 量	約202g(付属アンテナ、バッテリーバック装着時)
使 用 可 能 時 間	約14時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF時) ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて(1W出力時) ※充電に必要な時間は、付属のバッテリーバック/充電器の組み合わせで約2時間です。
送 信 出 力	1W/0.5W/0.2W(+20%、-50%)+20% -50%
空 中 線 インピーダンス	50Ω不平衡

■ 主なオプション

スピーカーマイク




HM-186LS
小型スピーカー
マイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723019107



HM-183LS
防水型スピーカーマイクロホン
4,800円+税 **防水**
JANコード:
4909723134473

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることで
HM-186も使用可能。

イヤホンマイク

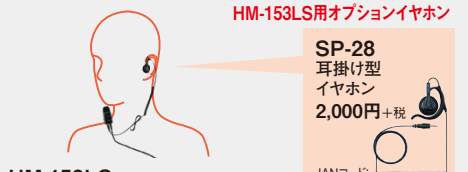

HM-153LS
イヤホンマイクロホン
6,500円+税
(EH-15B付属)
JANコード:4909723019602



EH-14
オープンエア型
イヤホン
2,500円+税
JANコード:
4909723803751



HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン
3,000円+税
JANコード:4909723019060

接続ケーブルOPC-2144と組み合わせることでHM-153、HM-166も使用可能

HM-153LS用オプションイヤホン

SP-28
耳掛け型
イヤホン
2,000円+税
JANコード:
4909723009979

EH-14
オープンエア型
イヤホン
2,500円+税
JANコード:
4909723803751

タイピンマイク



HM-104
単一指向性タイピン型マイクロホン
12,000円+税
JANコード:4909723805489



HM-104A
無指向性タイピン型マイクロホン
12,000円+税
JANコード:4909723805496

SP-28 耳掛け型イヤホンまたはEH-14 オープンエア型イヤホン
またはEH-15B イヤホンと接続して使用可能

接続ケーブルOPC-2277LSと組み合わせて使用

イヤホン




SP-16
耳掛け型イヤホン
グレー
1,500円+税
JANコード:4909723801986



SP-29
耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723009962

接続ケーブルOPC-2375LSと
組み合わせて使用

ヘッドセット




HS-94
イヤーフック型
ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:
4909723809920



HS-95
ネックアーム型
ヘッドセット
12,000円+税
JANコード:
4909723810032



HS-97
咽喉
マイクロホン
2,300円+税
JANコード:
4909723810926



HS-88A
ヘッドセット
8,000円+税
JANコード:4909723131830

OPC-2277LSと
組み合わせて使用

OPC-2006LSかOPC-2328と組み合わせて使用

接続ケーブル



OPC-2006LS
VOX機能用
変換ケーブル
1,500円+税
JANコード:4909723019084



OPC-2144
スリムL型プラグ
変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723019091



OPC-2375LS
イヤホン専用
変換ケーブル
1,200円+税
JANコード:4909723133704



OPC-2277LS
通話スイッチ内蔵型接続
ケーブル(電子ロック式)
6,000円+税
JANコード:4909723129455



OPC-2328
通話スイッチ内蔵型接続
ケーブル(電子ロック式)
6,000円+税
JANコード:4909723124986

防水 は、本体装着時に本体と同等の防水性能であることを表しています。 **IPX4** は、本体装着時にIPX4の防水性能であることを表しています。 IPX4: いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないこと。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00～17:00)

フリーダイヤル **0120-156-313**
携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp



注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みください。

2018年8月 作成 18MBB016A

●定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOM
ロゴ、DPRは、アイコム株式会社の登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらの
マークをライセンスに基づいて使用しています。●AMBE+2は、Digital Voice Systems, Inc.の商標です。●この無線機を使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、
登録を受ける必要があります。●この無線機は、日本国内における陸上および日本周辺海域で運用する無線機です。上空での運用はできません。●製品に同梱されている
「IC-DPR3アンテナについて」に記載していないアンテナを使用すると、電波法違反で罰せられる場合があります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。

携帯型デジタルトランシーバー



▲ 原寸大



DPR3
DIGITAL PRIVATE RADIO

- 携帯電話の“圏外”でも活躍
- 話す相手を選べる
- かんたん操作
- 通話料不要※
- 高い秘話性

※無線局の運用に当たっては、1局当たり年間600円(包括登録
の場合は450円)の電波利用料を納付する必要があります。
(納入告知書により、納付期限内に納付)
(2017年10月1日施行時点)



無線機はデジタルの時代へ

1W出力
タイプ

RoHS指令対応

登録局対応

3R

軽くて、タフ。 ロング運用できる1W出力トランシーバー。


DPRは、かんたんな登録手続きで使えるデジタル簡易無線機のシリーズです。
IC-DPR3は、1Wタイプのデジタルトランシーバー。
高出力の5Wタイプと比べ、軽くてバッテリーのもちがよく、よりカジュアルに使えます。
1Wでも、特定小電力トランシーバーの100倍の出力ですので、広いエリアをカバーする通信ツールとして活躍します。

また、使用に必要な申請書類やバッテリーパックなどをセットしているので、登録手続きを完了させるだけで使えます。



レジャーでも、仕事でも活躍するコミュニケーションツール。

IC-DPR3 その他の特長



音声案内機能

選んだチャンネルを音声で読み上げ。表示が見にくいときの操作を助けます。



ハンズフリーに対応 (VOX機能)

声に反応して自動的に送信状態になるVOX機能に対応。両手がふさがっていても通話できます。



呼出メロディー

携帯電話のようにアラームで着信をお知らせすることができます。



エマージェンシー機能

通話相手に迅速にアラームを通知し、すばやい連絡をサポート。



電波状態表示機能

通話相手との電波の繋がりやすさを、アンテナ表示でわかりやすく表示。

通話距離の目安(1W出力時)

通話範囲は、周囲の建物などの状況により異なります。

見通しのよい場所

・約3km (携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)

市街地や建物内

・約0.5~1km (携帯型↔携帯型・携帯型↔車載型)

●種別コード「3R」の表記がある無線機と通話互換があります。(AMBE+2™方式を採用している機種に限りです)



軽いのに、長時間使えるタフさも兼備

出力を抑えているので、軽量バッテリーで約14時間※のロング運用が可能。通話範囲の広さに合わせてさらに長く使える0.5W/0.2Wにも設定できます。

※ 送信5・受信5・待受90の割合で使用時。



騒がしさに負けない大音量。

口径の大きいスピーカーを搭載するなど、音声出力機構を工夫し、コンパクトボディで500mWの大音量を実現しました。



IP57の防塵・防水性能だから、屋外でも安心。

雨の日や埃の舞う屋外でも気にせず使える、高度な防塵・防水性能(IP57※)を備えています。

※ 試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。また、バッテリーパックを正しく装着した状態で水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。



複数チャンネルでの運用をサポートするスキャン機能を搭載。

あらかじめ設定した複数のチャンネルを巡回受信できるメモリーチャンネルスキャン機能を装備。多彩な使い方に対応できます。

携帯型デジタルトランシーバー

IC-DPR3

希望小売価格 39,800円+税

JANコード:4909723122258

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

付属品

- リチウムイオンバッテリーパック
- 急速充電器/アダプター
- アンテナ
- ストラップ
- ベルトクリップ
- 申請書類一式
- 取扱説明書

かんたんな登録手続きでご利用いただけます。

登録申請 必要な書類は製品と同梱しています。

登録状発給 不備がなければ15日ほどで発給。

利用開始

・5年ごとに再登録手続きが必要です。・2台以上登録するときは(包括登録)、アイコムWEBページ(www.icom.co.jp)を参照ください。・包括登録の場合は開設届が必要です。

DPRシリーズラインナップ

5Wタイプ車載型
IC-DPR100



5Wタイプ携帯型
IC-DPR7
IC-DPR7BT
(Bluetooth®対応)



5Wタイプ携帯型
IC-DPR6



1Wタイプ携帯型
IC-DPR30

